

Home & Garden > Pompy > Pompy zanurzeniowe > **SP 2 Flat**



## SP 2 Flat

Numer katalogowy: 1.645-501.0

**Pompa zanurzeniowa z zasysaniem płaskim, do wody czystej lub lekko zanieczyszczonej. Dzięki ruchomym nóżkom może pompować do 1 mm wysokości wody.**

Pompa może pompować wodę z zanieczyszczeniami o wielkości do 5 mm. Dzięki ruchomym nóżkom może pompować do 1 mm wysokości wody – co daje rezultat jak po myciu mopem! Posiada możliwość zablokowania pływaka. Odporny ceramiczny pierścień uszczelniający oraz komora olejowa chronią silnik przed zabrudzeniami.

## DANE TECHNICZNE



Moc maksymalna(W)	250
Maks. wydajność(l/h)	< 6000
Temp. doprowadzanej wody(°C)	maks. 35
Wysokość tłoczenia(m)	5
Ciśnienie(bar)	maks. 0.5
Minimalny poziom zasysania(mm)	1
Średnica zanieczyszczeń(mm)	maks. 5
Głębokość zanurzenia(m)	maks. 7
Min. woda resztkowa, ręcznie(mm)	1
Wysokość pozostającej wody(mm)	1
Gwint przyłącza	G1
Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej	Gwint wewnętrzny G1
Kabel zasilający(m)	10
Napięcie(V)	230 - 240
Częstotliwość(Hz)	50
Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)	227 x 240 x 262
Waga bez akcesoriów(kg)	3.8
Waga z opakowaniem(kg)	4.6

## WYPOSAŻENIE

- Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Szybkozłącze Quick Connect
- Przetwarzanie do trybu płaskiego
- Ceramiczny pierścień uszczelniający.
- Przyłącz węża
- Przetwarzanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym
- Włącznik pływakowy



reddot award 2016  
winner



REGISTRATION ON  
WWW.KAERCHER.COM/  
GUARANTEE\*




## CECHY I ZALETY



**Ceramiczny pierścień uszczelniający.**  
Długa żywotność.



**Włącznik pływakowy**  
W zależności od poziomu wody włącza lub wyłącza pompę i zabezpiecza ją przed pracą na sucho.

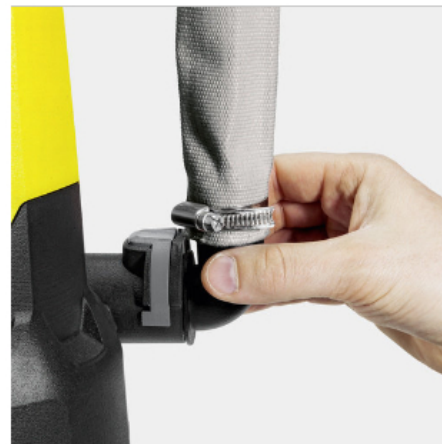

**Quick Connect**  
Szybkie i nieskomplikowane podłączenie do pompy węża o średnicy 1 1/4".

### Składane nóżki

- Złożenie nóżek daje możliwość wypompowania wody do głębokości 1 mm.

### Automatyczne odpowietrzanie

- W trybie ręcznym pompa rozpoczyna pracę z poziomu wody = 7 mm.

### Możliwość zamontowania pływaka

- Łatwe przełączanie pomiędzy trybem ręcznym (praca ciągła), a automatycznym.

### Wygodny uchwyt do przenoszenia

- Wygodne trzymanie pompy w dłoni.

### Filtr wstępny dostępny jako dodatkowe wyposażenie.

- Zabezpiecza pompę przed dużymi zanieczyszczeniami i chroni jej wirnik przed zablokowaniem.

## ZASTOSOWANIA

- Wypompowywanie wody z piwnic

- Wypompowywanie wody z basenów

## ŚRODKI CZYSZCZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.