

Professional > Urządzenia wysokociśnieniowe > Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody > Klasa super > HD 9/20-4 SXA Plus



HD 9/20-4 SXA Plus

Numer katalogowy: 1.286-952.0

Urządzenie wysokociśnieniowe HD 9/20-4 SXA Plus bez funkcji podgrzewania wody. Wykonane z najwyższej jakości materiałów, posiada automatyczny system nawijania węża na bęben i dyszę rotacyjną Vibrasoft, co zapewnia wydajność oraz wygodę podczas pracy.



Urządzenie wysokociśnieniowe HD 9/20-4 SXA Plus bez funkcji podgrzewania wody umożliwia ergonomiczną pracę, jak również wyjątkową jakość. Bezproblemowa obsługa dzięki pistoletowi wysokociśnieniowemu z technologią EASY!Force Advanced, którego użytkowanie nie wymaga wysiłku. Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą pokrętła Servo Control. Dysza rotacyjna Vibrasoft o 30% tłumi wibracje i hałas lancy spryskującej. Systemy wspomagające oraz wyświetlacz LED zapewniają czytelny podgląd informacji. Urządzenie Super Class wyróżnia precyzyjny sposób wykonania oraz najwyższej jakości materiały. Urządzenie posiada pionowo zamontowany zespół silnika oraz pompy składający się z wytrzymałej pompy z tarczą skośną z tłokami ze stali szlachetnej i mosiężnej głowicy cylindra, dzięki którym konstrukcja jest kompaktowa i łatwa do transportowania. Urządzenie z 4-biegowym wolnoobrotowym silnikiem chłodzonym wodą i powietrzem. Rama nośna wykonana z aluminium to lekka i solidna obudowa umożliwiająca załadunek urządzenia dźwigiem. Urządzenie posiada doskonale zabezpieczony wąż wysokociśnieniowy z wytrzymałą powłoką z Teflonu® oraz system automatycznego nawijania i rozwijania węża na bęben nawet pod ciśnieniem i kątem do 45°, co skraca czas przygotowania nawet o 50 procent.


DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napięcie(Ph/V/Hz) | 3 / 376 - 424 / 50 |
| Wydajność tłoczenia(l/h) | 500 - 900 |
| Temperatura doprowadzanej wody(°C) | 60 |
| Ciśnienie robocze(bar) | 50 - 200 |
| Ciśnienie maksymalne(bar) | 250 |
| Moc przyłącza(kW) | 7 |
| Kabel zasilający(m) | 5 |
| Rozmiar dyszy | 047 |
| Waga z akcesoriami(kg) | 74.5 |
| Waga z opakowaniem(kg) | 83.6 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm) | 607 x 518 x 1063 |

WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, DN 8, 315 bar
- Dysza power
- 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Lanca wysokociśnieniowa
- Servo Control
- Uchwyt Soft Grip zapewniający komfortowe trzymanie pistoletu, EASY!Force Advanced
- Lanca spryskująca, 20 m, DN 8, 315 bar
- Dysza rotacyjna
- 3-tłokowa pompa osiowa
- Wbudowany filtr wody
- Wskaźnik poziomu oleju
- Mosiężne przyłącze wody




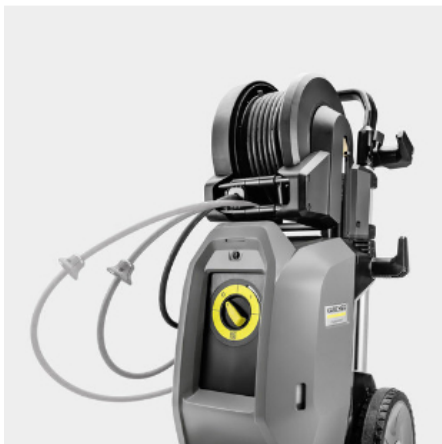

Automatyczne nawijanie węża na bęben

Automatyczne nawijanie i rozwijanie do kąta 45°, nawet pod naciskiem. Odporny na zarysowania i gładki wąż Ultra Guard HD z powłoką z Teflonu®.

Dwukrotnie szybsza konfiguracja

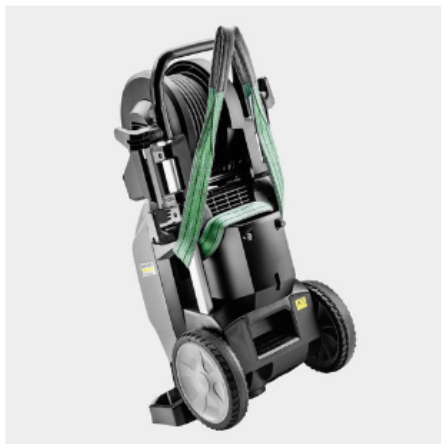

Kompaktowa, płonowa konstrukcja stała się możliwa dzięki płonowo ułożonemu silnikowi, jak i pompie.

Niewielkie wymiary ułatwiają przechowywanie

Zwrotne i łatwe w transportowaniu urządzenie.

Urządzenie jest stabilne podczas użytkowania



4-blegunowy wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem, niezawodna pompa z tłokami ze stali szlachetnej i mosiężna głowica cylindra

Długa żywotność i ekonomiczna konserwacja.

Wysoka wydajność i skuteczność. Funkcja zasysania wody o temperaturze do 60°C.

Ergonomiczna dysza rotacyjna Vibrasoft

- Zmniejsza wibracje do 30%.
- Zmniejsza natężenie i poziom hałasu.
- Dysza rotacyjna zapewni wsparcie podczas trudnego czyszczenia.

Inteligentny sposób serwisowania przyspiesza działanie na miejscu

- Obrotowa głowica pompy.
- Wygodny wskaźnik poziomu oleju i otwór spustowy oleju zintegrowany w obudowie urządzenia.
- Modułowa konstrukcja składająca się z pompy, silnika i szafy sterowniczej.

Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock

- Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą sterownika Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem spustowym.
- Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku.
- Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.

Wiele zintegrowanych schowków na akcesoria

- Schowek.
- Haki z możliwością regulacji np.: do przechowywania drugiej lancy lub kabla zasilającego.
- Schowek na wąż wysokociśnieniowy.

ZASTOSOWANIA

- Czyszczenie ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych

- Czyszczenie maszyn produkcyjnych w przemyśle np.: w lakierniach, przy produkcji żywności lub w sektorze produkcyjnym

- Czyszczenie wspólnych przestrzeni takich jak: place, podjazdy, fontanny lub parkingi

- Czyszczenie maszyn i urządzeń na budowie takich jak: betoniarki, rusztowania, ładowarki kołowe, koparki czy pompy do betonu

- Czyszczenie pojazdów w sektorze transportowym takich jak: samochody ciężarowe, statki, samoloty lub autobusy

-

ŚRODKI CZYSZCZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.